

WB标准距离 圆柱型 接近传感器



规格齐全

产品规格尺寸齐全，可根据安装需求选择型号。

品质保障

采用专用IC,使用寿命更长。


保护回路

浪涌保护保护回路，短路保护，极性反接保护。


保护等级IP67

实现了IP67保护构造，优异的耐水和耐油性能。

圆柱型接近开关选型规则

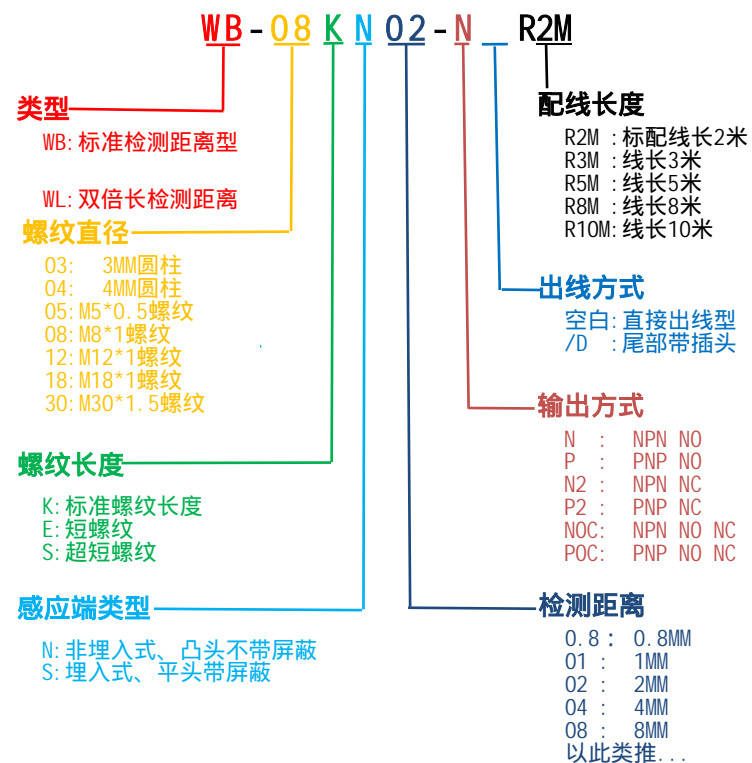

连接图

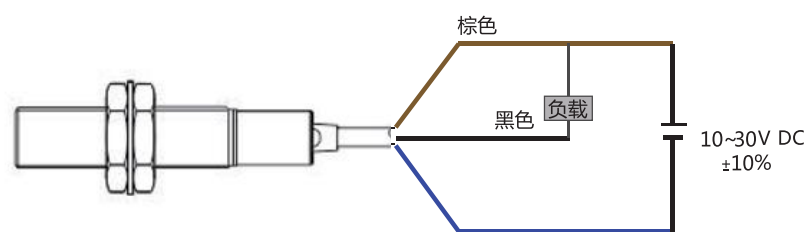

种类

| 种类 | 尺寸 | 检测距离 | NPN型 | PNP型 | 输出动作 |
|-----|-----|-------|---------------|---------------|------|
| 齐平 | M5 | 1mm | WB-05KS01-N | WB-05KS01-P | 常开 |
| | | | WB-M05KS01-N2 | WB-05KS01-P2 | 常闭 |
| 齐平 | M8 | 1.5mm | WB-08KS1.5-N | WB-08KS01-P | 常开 |
| | | | WB-08ES1.5-N | WB-08ES1.5-P | 常开 |
| | | | WB-08SS1.5-N | WB-08SS1.5-P | 常开 |
| | | | WB-08KS1.5-N2 | WB-08KS1.5-P2 | 常闭 |
| 非齐平 | M8 | 2mm | WB-08KN02-N | WB-08KN02-P | 常开 |
| | | | WB-08EN02-N | WB-08EN02-P | 常开 |
| | | | WB-08SN02-N | WB-08SN02-P | 常开 |
| | | | WB-08KN02-N2 | WB-08KN02-P2 | 常闭 |
| 齐平 | M12 | 2mm | WB-12KS02N-N | WB-12KS02N-P | 常开 |
| | | | WB-12KS02-N2 | WB-12KS02-P2 | 常闭 |
| 非齐平 | M12 | 4mm | WB-12KN04-N | WB-12KN04-P | 常开 |
| | | | WB-12KN04-N2 | WB-12KN04-P2 | 常闭 |
| 齐平 | M18 | 4mm | WB-18KS04-N | WB-18KS04-P | 常开 |
| | | | WB-18KS04-N2 | WB-18KS04-P2 | 常闭 |
| 非齐平 | M18 | 8mm | WB-18KN08-N | WB-18KN08-P | 常开 |
| | | | WB-18KN08-N2 | WB-18KN08-P2 | 常闭 |
| 齐平 | M30 | 10mm | WB-30KS10-N | WB-30KS10-P | 常开 |
| | | | WB-30KS10-N2 | WB-30KS10-P2 | 常闭 |
| 非齐平 | M30 | 16mm | WB-30KN16-N | WB-30KN16-P | 常开 |
| | | | WB-30KN16-N2 | WB-30KN16-P2 | 常闭 |

备注：双倍距离型根据选型规则，参照参数表检测距离确定型号