



特点

- ▶ 高重复定位精度，重复定位精度±0.001mm；
- ▶ IP67防护等级，可防水防油，油水飞溅的场所也可使用；
- ▶ 感应灵敏，仅0.6N的压力即可工作；
- ▶ 频率高，最大120HZ的机械接触式接近开关；
- ▶ 做工精良回差小，回差仅0.1MM；
- ▶ 安装便捷，M8螺纹方便安装；
- ▶ 经济性高，低成本弥补电容式，电感式或者光学传感器无法检测的特殊场景。

型号说明

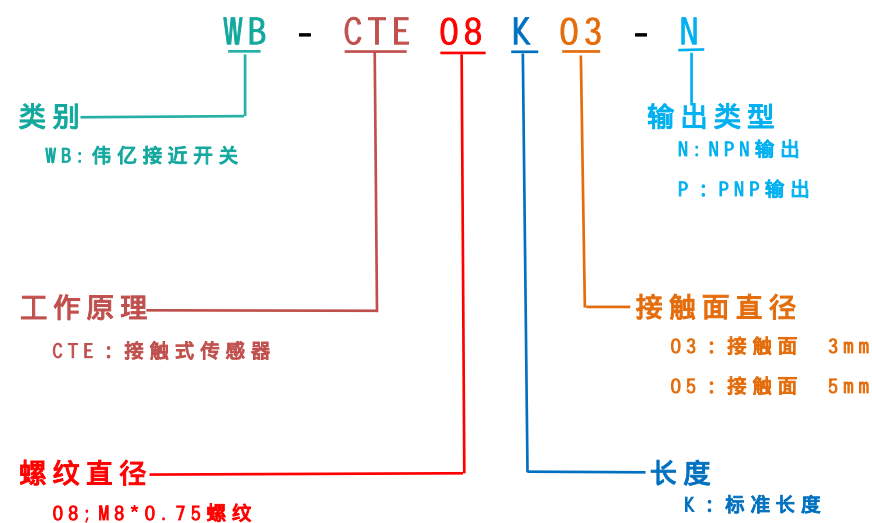

电路图

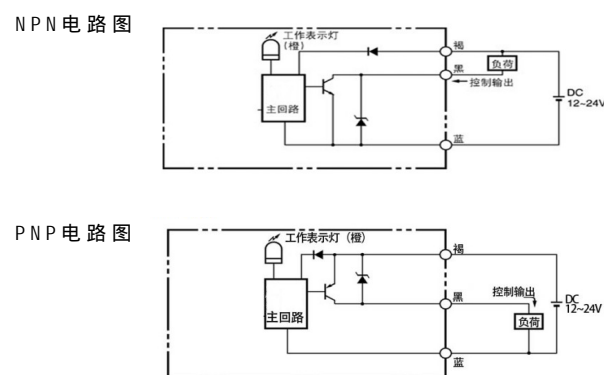



产品参数

图片				
型号	WB-08K03-N	WB-08K03-P	WB-08K05-N	WB-08K05-P
工作电压	5~24VDC			
连接方式	3*0.3mm² 电缆, φ2.8x3M			
重复定位精度	±0.001mm			
行程	3mm			
操作力	0.6N			
动作前的移动PT	0.5~0.9mm			
回差	≤0.1mm			
频率	120HZ			
输出电流	10mA			
消耗电流	≤10mA			
指示灯	输出时亮灯			
耐压强度	AC1000V 1min			
绝缘强度	250VDC ≥20MΩ			
环境要求	-20℃~+85℃, 20%~95%RH (无冰冻无结霜)			
安装方式	M8螺纹, 螺母安装扭矩≤5N·M			
防护等级	IP67防尘防水			

尺寸图(单位: mm)

WB-08K03-N/P

单位: mm

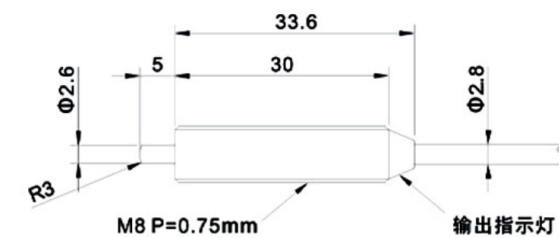

WB-08K05-N/P

